

Typlösning för åtgärd i skyddsrum

T07-402	Justering av låsklack till gastät lucka	E
----------------	--	----------

Författare: Lars-Erik Holmberg och Björn Ekengren.

1. Förutsättningar

1.1 Tillämplighet:

Denna handling beskriver hur justering av låsklack till gastät lucka skall utföras.

1.2 Åtgärd:

Befintlig låsklack till gastät lucka är ej rätt utförd. Låsklack åtgärdas enligt nedan. Följande alternativ finns:

Benämning	Avsnitt	Behörighet	Projekteringshandlingar	Utförande-kontroll
T07-402:1	3.1	E	-	E
T07-402:2	3.2	E	-	E

1.3 Granskning:

Ett K i rubrikens högra ruta respektive under punkt 1.2 innebär att en skyddsrumssakkunnig som har kvalificerad behörighet måste anlitas vid tillämpning av denna typlösning. Om ett E är markerat krävs ej kvalificerad skyddsrumssakkunnig. I de fall både K och E förekommer i typlösningen markeras rutan med K/E.

1.4 Tillverkning:

Vid behov av skyddsrumsspecifika komponenter som anges i typlösningen får tillverkning av dessa ske av den som uppfyller kraven enligt komponentlösning K00-101. Komponent utan anvisad komponentlösning får tillverkas utan tillämpning av komponentlösning K00-101.

1.5 Handlingar:

Följande handlingar hänvisas till i denna typlösning. Samtliga handlingar finns tillgängliga på www.msb.se/skyddsrum.

- Typlösning T00-101
- Typlösning T12-105
- Komponentlösning K00-101

1.6 Normalkostnad:

Bedömd normalkostnad för utförande av nedan visade typlösning framgår av typlösning T00-101.

2. Kvalitetssäkring

2.1 Projekteringskontroll:

Vid markering med P i tabell under punkt 1.2 skall kompletterande projekteringshandlingar anpassade till det aktuella objektet upprättas och redovisas i enlighet med SR. Oberoende granskning och kontroll skall utföras av en skyddsrumssakkunnig som har kvalificerad behörighet. Skyddsrumssintyg skall utfärdas till den byggande innan arbetet får utföras. I övriga fall krävs inga projekteringshandlingar.

2.2 Utförandekontroll:

Vid markering med K i tabell under punkt 1.2 skall färdigt utförande granskas och godkännas av skyddsrumssakkunnig som har kvalificerad behörighet. Den sakkunnige skall utfärda ett skyddsrumssintyg med innehåll enligt följande:


-

I övriga fall krävs ingen utförandekontroll och skyddsrumssintyg behöver ej utfärdas.

3. Genomförande

3.1 Alternativ T07-402:1, låsklack är felvänd alternativt lucka öppnas med uppåtgående rörelse

3.11 Illustrationer:

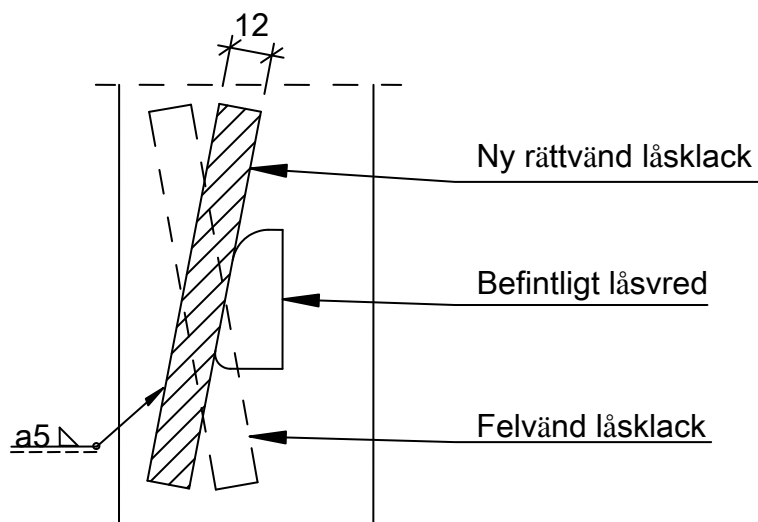

Figur T07-402a. Vertikalsnitt genom låsklack.

Typlösning för åtgärd i skyddsrum

3.12 Material:


Detalj	Antal	Benämning	Material, dimension	Anmärkning
1	1	Plattstål lika befintligt	S235	-

3.13 Arbetsutförande:

1. Befintlig låsklack tas bort.
2. Ojämheter efter borttagen låsklack lagas och slipas.
3. Ny låsklack (detalj 1) tillverkas och svetsas till karm.
4. Påverkade stålytor korrosionsbehandlas enligt typlösning T12-105.

3.2 Alternativ T07-402:2, låsklack är inte kilformad

3.21 Illustrationer:

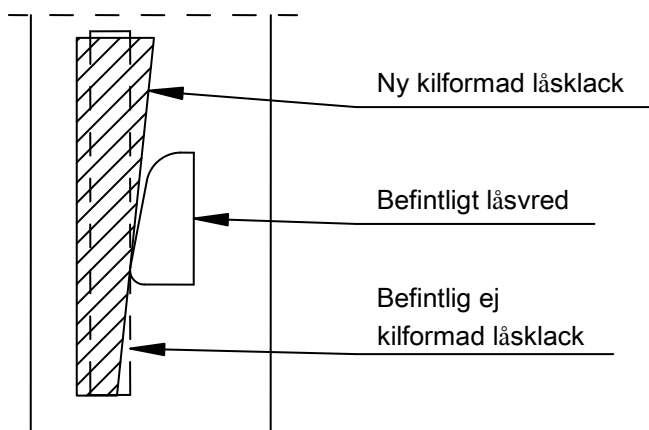

Figur T07-401b. Vertikalsnitt genom låsklack.

3.22 Material:

Detalj	Antal	Benämning	Material, dimension	Anmärkning
1	1	Kilformat plattstål. Mått anpassas till befintliga förhållanden.	S235	-

3.23 Arbetsutförande:

1. Befintlig låsklack tas bort.
2. Ny kilformad låsklack (detalj 1) tillverkas med mått anpassade till befintliga förhållanden.
3. Låsklack (detalj 1) svetsas till karm.
4. Påverkade stålytor korrosionsbehandlas enligt typlösning T12-105.
5. Vred inklusive brickor, muttrar och eventuell saxsprint skall vara demonterade och förvarade i gemensam förpackning i skyddsrumsförråd i fredstid. Förpackningen skall vara märkt med innehåll (typ och antal).